


ETV



ETF-144/99A



ETF-944/99-H

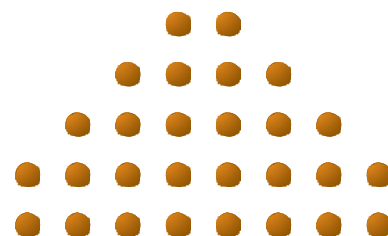

TERMOSTATE PENTRU ÎNCĂLZIRE CONFORTABILĂ


Termostat pentru șină DIN cu Mod Temporizare

Recomandat pentru controlul încălzirii prin pardoseală și încălzirii electrice.


- Control on/off până la 3,600 W, 16 A.
- Mod temporizare integrat pentru confort automat și temporizare temperatură prin intermediul unui temporizator la distanță.
- Termostat electronic pentru reglarea precisă a temperaturii asigurând un confort sporit al suprafeței pardoselei sau temperaturii camerei.
- Versiuni cu senzor de pardoseală sau senzor de cameră la distanță.
- Pentru montare pe șină DIN.
- Temporizare temperatură fixă de 5 °C.
- Diferențial fix de 0.4 °C.

Modele PRODUS

ETV cu Mod de Temporizare	
ETV-1990	Termostat (senzorul este comandat separat)
ETV-1991	• incl. senzor de pardoseală 3 m
ETV-1999	• incl. senzor de cameră la distanță
ETV-1991-P	Termostat incl. senzor de pardoseală 3 m, cu contacte fără potențial, 16 A
Accessorii	
ETGK	Cutie de protecție pentru TV pentru montare pe perete
ETF-144/99A	Senzor de pardoseală 3 m
ETF-944/99-H	Senzor de cameră la distanță
MM-7595	Temporizator electronic zi / săptămână pentru șină DIN

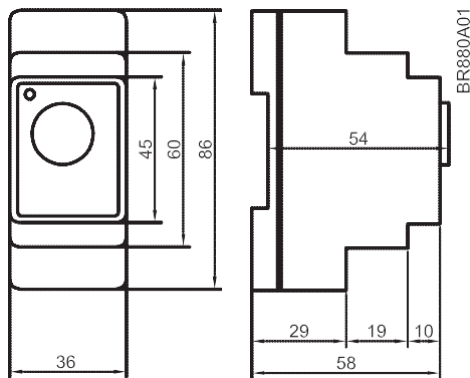

Dimensiuni ETV (mm)

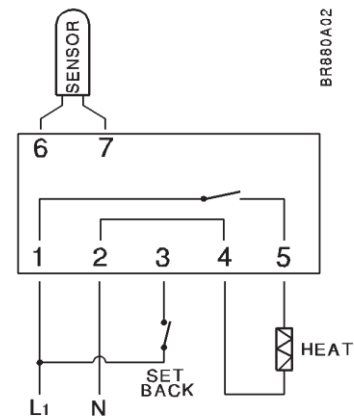

Conexiune ETV



Controlul termostatului

Modelul ETV este un termostat electronic on/off cu controlul temperaturii prin intermediul unui senzor NTC. LED-ul roșu indică pornirea căldurii.

Temporizarea temperaturii

Modelul ETV are un mod de temporizare, care este activat cu un temporizator zi / săptămână, de ex., MM-7595. Temporizatorul este programat cu confortul necesar și perioadele de temporizare.

Modul de temporizare este fixat la 5 °C.

Optiune - Diferențial

Diferențialul pentru ETV este fixat la 0.4 °C.

Senzor de pardoseală

Un senzor de pardoseală este utilizat cu încălzirea prin pardoseală pentru confort. Senzorul poate fi introdus într-o conductă/tub copex pentru a facilita înlocuirea. Conducta trebuie să fie instalată între cablurile de încălzire și până în apropierea suprafeței pardoselei.

Senzor de cameră la distanță

Un senzor de cameră este utilizat pentru încălzirea acesteia. Senzorul trebuie să fie montat pe perete la aprox. 1.6 m deasupra pardoselei.

Dacă este necesar, cablul senzorului de pardoseală sau cameră poate fi extins până la 100 m cu cablu standard de instalare.

DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare	230 V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Relev de ieșire	16 A, 3,600 W
Interval de temperatură	0/+40 °C
Temporizare temperatură	Fixed 5 °C ETV-P fără temporizarea temperaturii
Consum energie	3 VA
Temperatură ambientală	0/+50 °C
Carcasă Protecție	IP20
Diferențial on/off	0.4 °C
Tip senzor	NTC
Dimensiuni (Î / I / A)	86/36/58 mm
Căldura este oprită în cazul defecțiunii senzorului.	