

Panouri radiante EcosunK+ ***100,200,270,330,400W***



Platte	A (mm)	B (mm)
100K	305	200
200K	555	200
270k	805	200
330K	1055	200
400K	1315	200

**FENIX**

1. Utilizare

- Încălzirea băncilor de biserică, birourilor, spațiilor comerciale.
- Panourile pot fi instalate pe materiale inflamabile.

2. Cablare

- Alimentare energie: 230V/50Hz
- Clasa de protecție IP 44
- Panoul este dotat cu o siguranță termică.

3. Instalare


- Panourile sunt destinate montării pe verticală. În caz de montare pe orizontală, fixați panoul de un tavan cu cadru de fixare (care nu face parte din ambalajul produsului) sau suspendați-l pe lanțuri sau frânghii.
- Distanța minimă a peretelui frontal al panoului și a pereților, obiectele inflamabile este de 10cm.

Instalare — montare pe verticală:

- Marcați găurile conform tabelului, găuriți orificiile, introduceți știfturile și mișcați șurubul în interior pentru a ieși aproximativ 5mm.
- Întotdeauna fixați panoul pe două încuietori superioare, două încuietori inferioare pentru suspendare inversă a panoului.
- Conectați cablul principal la o distribuție de energie fixă în conformitate cu culorile cablului.
- Așezați panoul pe cele două încuietori superioare.

Instalare – montare pe orizontală:

- Așezați cadrul de montare în locația în care panoul urmează să fie așezat, folosind un pix, marcați găurile conform găurilor de pe cadru.
- Găuriți orificiile, introduceți ancorele peretelui și atașați cadrul de montare cu șuruburile.
- Conectați cablul principal la rețeaua de electricitate conform culorii conductorilor.
- Culisați panoul în cadrul de montare.

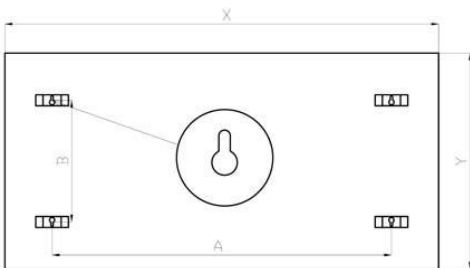

1. Atenție

- Conform reglementării Comisiei Europene (EU) 2015/1188 – cerințe Ecodesign pentru încălzire locală, acest produs este definit ca element încălzitor care trebuie reglat de un dispozitiv de control extern adecvat. Dispozitivul de control care nu face parte din produsul de încălzire trebuie să respecte reglementarea de mai sus.
- Conform reglementării Comisiei Europene (EU) 2015/1188 – cerințe Ecodesign pentru încălzire locală, acest produs este definit ca element încălzitor care trebuie reglat de un dispozitiv de control extern adecvat. Dispozitivul de control care nu face parte din produsul de încălzire trebuie echipat cu opțiunea de control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal și cel puțin una din următoarele opțiuni de control:
 - Controlul temperaturii camerei cu detectare de fereastră deschisă
 - Control de la distanță
 - Timp de pornire ajustabil
- Temperatura mediului (aerul înconjurător) în care este situat panoul radiant nu trebuie să depășească 40°C!
- Alimentarea cu energie trebuie instalată cu un dispozitiv de deconectare de la rețea cu distanța minimă a contactelor deconectate de 3,5mm pe toți polii. Întotdeauna utilizați dispozitiv de curent rezidual cu curentul de eliberare $I_{\Delta n}=30\text{mA}$.
- Cablul principal deteriorat trebuie să fie înlocuit doar de producător sau de tehnicianul service.
- Numărul tip al produsului reprezintă energia necesară produsului (ECOSUN330K+=330W).
- Vă recomandăm să folosiți mănuși când manevrați panoul pentru a preveni orice poluare a suprafeței frontale radiante a panoului.
- Curățați panoul cu apă și detergent, folosind o perie fină.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, care nu au experiența și cunoștințele necesare, decât dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind folosirea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

4. Garanție

Acest produs este acoperit cu o garanție de 24 luni de la data achiziționării care se aplică defectelor de material și procesare. Formularea completă a Instrucțiunilor Garanției este disponibilă la sediul furnizorului sau la site-ul www.fenixgroup.eu. Garanția nu se aplică defectelor provocate de intervenție neprofesională, neglijență, utilizare incorectă, transport și/sau depozitare necorespunzătoare a panoului. Producătorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune indirecte provocate de utilizarea acestui panou.

unei firme sau un producător specializat în legătură cu elementele de ancorare.

Alegeti corect tipul elementelor de ancorare (pentru fixarea in perete sau pe tavan), adaptate greutatii panoului, în special atunci când aveți de-a face cu plăci din fibră de gips / gips carton sau structuri din beton poros (BCA, beton celular usor). Dacă este necesar, recomandam consultarea

Tip produs:

Data:

Ștampilă, semnătură:

Număr serie(eticheta pe partea din spate a panoului): ____-____-____-____-____



FENIX

FenixTradings.r.o.

Slezská2,79001Jeseník

tel.:+420584495304,fax:+420584495303

e-mail:fenix@fenixgroup.cz,http://www.fenixgroup.cz



"Vítoral e electric"